

K IR

Verbinder, Kreuz-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 - 4 BSP-Innengewinde zylindrisch


Dichtform 1 - 4 Form A

Bauart Aufschraub-Stutzen

Bauform K-Form

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

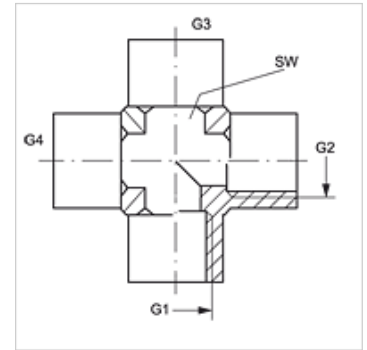

Artikel

Bezeichnung	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = Schlüsselweite