


Eigenschaften

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Anschluss 1 - 4 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 - 4 | Form A |
| Bauart | Aufschraub-Stutzen |
| Bauform | K-Form |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

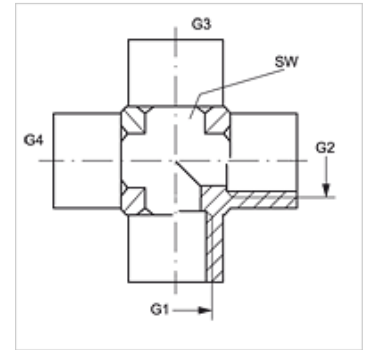

Artikel

| Bezeichnung | G1 - G4 | SW (mm) |
|----------------|------------|------------|
| K IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| K IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| K IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| K IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| K IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| K IR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = Schlüsselweite