


### Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Anschluss 2 + 3	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	60° Innenkonus
Bauart	Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Werkstoff	Edelstahl

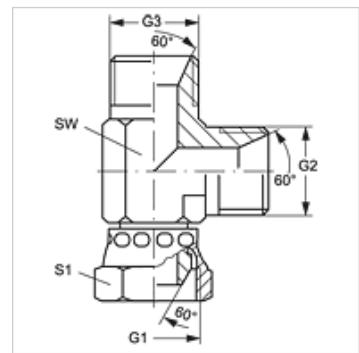

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>L AB 02 HB VA</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
<b>L AB 04 HB VA</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L AB 06 HB VA</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L AB 08 HB VA</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L AB 12 HB VA</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L AB 16 HB VA</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38
<b>L AB 20 HB VA</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
<b>L AB 24 HB VA</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

**L AB HB** Aufschraub-Stutzen, L-Form, Stahl