


# L AJF HJOF

## Aufschraub-Stutzen, L-Form

### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	ORFS-Muttergewinde
<b>Dichtform 1</b>	flachdichtend
<b>Anschluss 2 + 3</b>	ORFS-Außengewinde
<b>Dichtform 2 + 3</b>	flachdichtend mit O-Ring
<b>Bauart</b>	Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar
<b>Bauform</b>	L-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

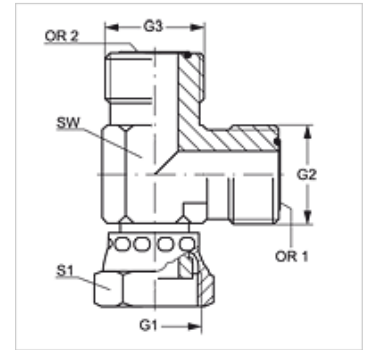

### Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
L AJF 04 HJOF	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,66 x 1,78
L AJF 06 HJOF	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
L AJF 08 HJOF	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
L AJF 10 HJOF	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
L AJF 12 HJOF	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	36	18,77 x 1,78
L AJF 16 HJOF	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	23,52 x 1,78
L AJF 20 HJOF	1.11/16" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	50	29,87 x 1,78
L AJF 24 HJOF	2" -12 UN	2" -12 UN	48	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite