


Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Anschluss 2 + 3	BSP-Muttergewinde
Dichtform 2 + 3	60° Außenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

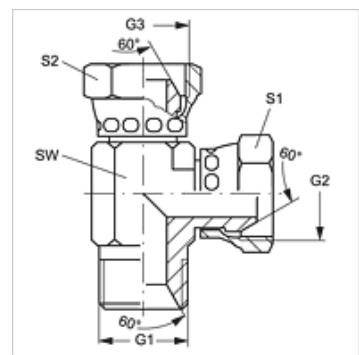

Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
L HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = Schlüsselweite