
# L HMO HJ

Einschraub-Stutzen, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| **Anschluss 2 + 3** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 2 + 3** | 74° Außenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| **Bauform** | L-Form |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



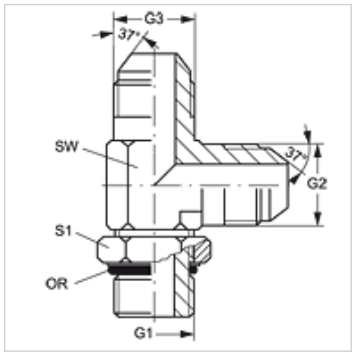


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **L HMO 10 HJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 11 | 13 | 8,2 x 1,5 |
| **L HMO 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| **L HMO 12 HJ 04** | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| **L HMO 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| **L HMO 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 11,4 x 2,1 |
| **L HMO 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| **L HMO 16 HJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| **L HMO 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| **L HMO 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| **L HMO 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| **L HMO 22 HJ 12** | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| **L HMO 27 HJ 12** | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| **L HMO 27 HJ 16** | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| **L HMO 33 HJ 16** | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,7 x 2,8 |
| **L HMO 42 HJ 20** | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 |
| **L HMO 48 HJ 24** | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*