


# L HRO HJ

Einschraub-Stutzen, L-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Form G
<b>Anschluss 2 + 3</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 2 + 3</b>	74° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen, Gerade
<b>Bauform</b>	L-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

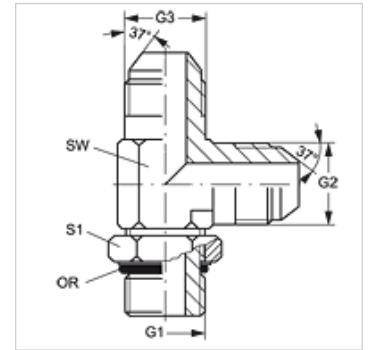

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HRO 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	16	7,65 x 1,78
L HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14	16	7,65 x 1,78
L HRO 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	14	20	10,78 x 2,62
L HRO 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	14	20	10,78 x 2,62
L HRO 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	20	10,78 x 2,62
L HRO 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	20	10,78 x 2,62
L HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	19	24	13,94 x 2,62
L HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	19	24	13,94 x 2,62
L HRO 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19	24	13,94 x 2,62
L HRO 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	24	13,94 x 2,62
L HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	24	13,94 x 2,62
L HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	28	17,86 x 2,62
L HRO 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	28	17,86 x 2,62
L HRO 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	28	17,86 x 2,62
L HRO 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	28	17,86 x 2,62
L HRO 12 HJ 08	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	27	35	23,47 x 2,62
L HRO 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	35	23,47 x 2,62
L HRO 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	35	23,47 x 2,62
L HRO 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	27	35	23,47 x 2,62
L HRO 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	43	29,74 x 3,53
L HRO 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	43	29,74 x 3,53
L HRO 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	41	52	37,69 x 3,53
L HRO 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	41	52	37,69 x 3,53
L HRO 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	52	37,69 x 3,53
L HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	58	44,04 x 3,53

SW = Schlüsselweite