


Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form G
Anschluss 2 + 3	ORFS-Außengewinde
Dichtform 2 + 3	flachdichtend mit O-Ring
Bauart	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

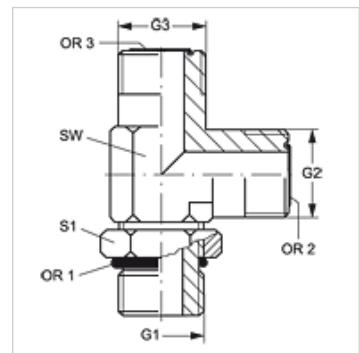

Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L HRO 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
L HRO 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = Schlüsselweite