
# L HROK HJOF

Einschraub-Stutzen, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring |
| **Anschluss 2 + 3** | ORFS-Außengewinde |
| **Dichtform 2 + 3** | flachdichtend mit O-Ring |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| **Bauform** | L-Form |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



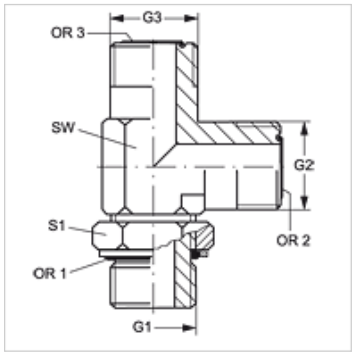


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **L HROK 02 HJOF 04** | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 14 | 14 | 8,00 x 2,00 | 7,65 x 1,78 |
| **L HROK 04 HJOF** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78 |
| **L HROK 04 HJOF 06** | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| **L HROK 06 HJOF** | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78 |
| **L HROK 06 HJOF 08** | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| **L HROK 08 HJOF** | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| **L HROK 08 HJOF 10** | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| **L HROK 12 HJOF 10** | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| **L HROK 12 HJOF** | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| **L HROK 16 HJOF 12** | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |
| **L HROK 16 HJOF** | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,52 x 1,78 |
| **L HROK 20 HJOF** | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,87 x 1,78 |
| **L HROK 24 HJOF** | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Kammerring, zoellig |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*