
# L O HJ VA
Einschraub-Stutzen, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 1** | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| **Anschluss 2 + 3** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 2 + 3** | 74° Außenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| **Bauform** | L-Form |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



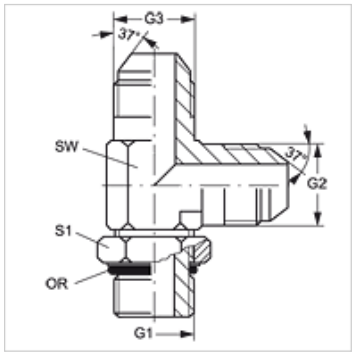


## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **L O 04 HJ VA** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
| **L O 06 HJ VA** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 15,40 x 2,10 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **L O HJ** | Einschraub-Stutzen, L-Form, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*