
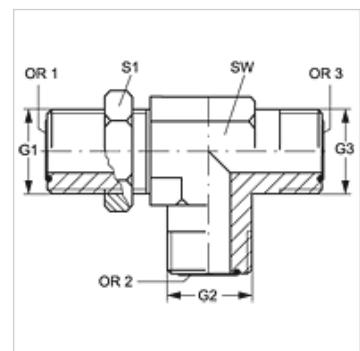


## Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	ORFS-Außengewinde
Dichtform 1 - 3	flachdichtend mit O-Ring
Bauart	Schottverschraubung-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	L-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



## Artikel

Bezeichnung	G1 - G3	OR1 - OR3	SW (mm)	S1
<b>SL HJOF 04</b>	9/16" -18 UNF	7,66 x 1,78	14	22
<b>SL HJOF 06</b>	11/16" -16 UN	9,25 x 1,78	19	27
<b>SL HJOF 08</b>	13/16" -16 UN	12,42 x 1,78	19	30
<b>SL HJOF 10</b>	1" -14 UNS	15,60 x 1,78	27	32
<b>SL HJOF 12</b>	1.3/16" -12 UN	18,77 x 1,78	30	38
<b>SL HJOF 16</b>	1.7/16" -12 UN	23,52 x 1,78	37	46
<b>SL HJOF 20</b>	1.11/16" -12 UN	29,87 x 1,78	41	51
<b>SL HJOF 24</b>	2" -12 UN	37,82 x 1,78	48	60

SW, S1, S2 = Schlüsselweite