


# T AB HB VA

Aufschraub-Stutzen, T-Form

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Muttergewinde
Dichtform 1	60° Außenkonus
Anschluss 2 + 3	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2 + 3	60° Innenkonus
Bauart	Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	T-Form
Werkstoff	Edelstahl

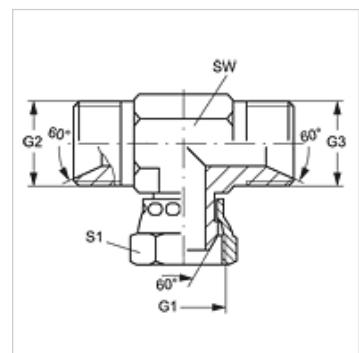

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>T AB 02 HB VA</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
<b>T AB 04 HB VA</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>T AB 06 HB VA</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
<b>T AB 08 HB VA</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
<b>T AB 12 HB VA</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>T AB 16 HB VA</b>	G 1" -11	G 1" -11	36	41
<b>T AB 20 HB VA</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
<b>T AB 24 HB VA</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

**T AB HB** Aufschraub-Stutzen, T-Form, Stahl