


### Eigenschaften

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anschluss 1 - 3 | BSP-Muttergewinde                       |
| Dichtform 1 - 3 | 60° Außenkonus                          |
| Bauart          | Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| Bauform         | T-Form                                  |
| Werkstoff       | Edelstahl                               |

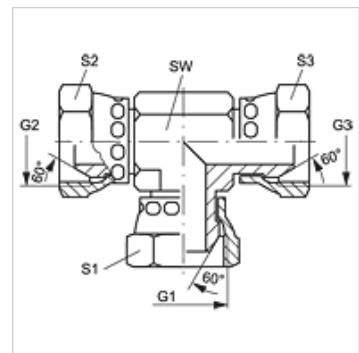

### Artikel

| Bezeichnung | G1 - G3      | SW<br>(mm) | S1 - S3<br>(mm) |
|-------------|--------------|------------|-----------------|
| T AB 02 VA  | G 1/8" -28   | 12         | 14              |
| T AB 04 VA  | G 1/4" -19   | 14         | 19              |
| T AB 06 VA  | G 3/8" -19   | 17         | 22              |
| T AB 08 VA  | G 1/2" -14   | 19         | 27              |
| T AB 12 VA  | G 3/4" -14   | 27         | 32              |
| T AB 16 VA  | G 1" -11     | 36         | 41              |
| T AB 20 VA  | G 1.1/4" -11 | 41         | 50              |
| T AB 24 VA  | G 1.1/2" -11 | 50         | 55              |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

### Produktvarianten

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| T AB | Aufschraub-Stutzen, T-Form, Stahl |
|------|-----------------------------------|