


Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	60° Innenkonus
Anschluss 2 + 3	BSP-Muttergewinde
Dichtform 2 + 3	60° Außenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	T-Form
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

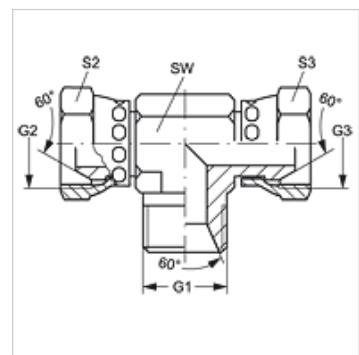

Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)	S2 + S3
T HB 04 AB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T HB 06 AB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
T HB 08 AB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
T HB 12 AB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T HB 16 AB	G 1" -11	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = Schlüsselweite