


T HJOF

Verschraubungs-Stutzen, T-Form

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Anschluss 1 - 3 | ORFS-Außengewinde |
| Dichtform 1 - 3 | flachdichtend mit O-Ring |
| Bauart | Verschraubungs-Stutzen |
| Bauform | T-Form |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

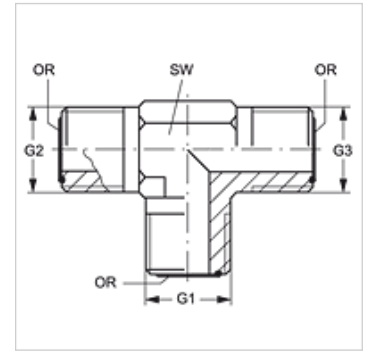

Artikel

| Bezeichnung | G1 - G3 | SW (mm) | OR1 - OR3 |
|-------------|-----------------|------------|--------------|
| T HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| T HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| T HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| T HJOF 10 | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| T HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| T HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| T HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 29,87 x 1,78 |
| T HJOF 24 | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |
| T HJOF 32 | 2.1/2" -12 UN | 64 | 48,90 x 2,62 |

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

| | |
|-----------|---|
| T HJOF VA | Verschraubungs-Stutzen, T-Form, Edelstahl |
|-----------|---|