
# T HJOF VA

Verschraubungs-Stutzen, T-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 - 3** | ORFS-Außengewinde |
| **Dichtform 1 - 3** | flachdichtend mit O-Ring |
| **Bauart** | Verschraubungs-Stutzen |
| **Bauform** | T-Form |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



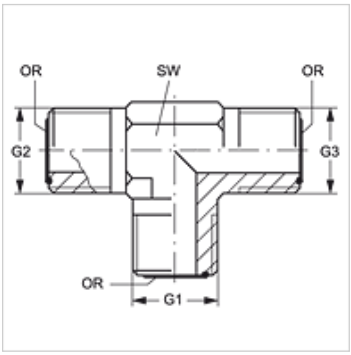


## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung | G1 - G3 | SW (mm) | OR1 - OR3 |
|---|---|---|---|
| **T HJOF 04 VA** | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **T HJOF 06 VA** | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **T HJOF 08 VA** | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| **T HJOF 10 VA** | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **T HJOF 12 VA** | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| **T HJOF 16 VA** | 1.7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| **T HJOF 24 VA** | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |

SW = Schlüsselweite

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **T HJOF** | Verschraubungs-Stutzen, T-Form, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*