


# T HRK HJ

Einschraub-Stutzen, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2 + 3</b>	UN/UNF-Außengewinde
<b>Dichtform 2 + 3</b>	74° Außenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

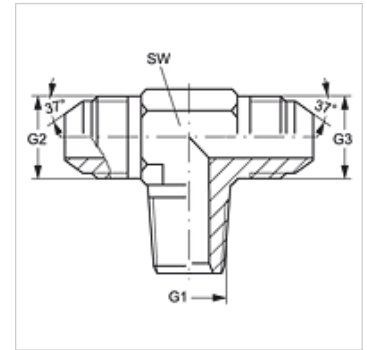

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2 + G3	SW (mm)
T HRK 02 HJ 04	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	11
T HRK 02 HJ 05	R 1/8" K	1/2" -20 UNF	13
T HRK 04 HJ	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
T HRK 04 HJ 05	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
T HRK 04 HJ 06	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	14
T HRK 06 HJ	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
T HRK 06 HJ 08	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
T HRK 06 HJ 10	R 3/8" K	7/8" -14 UNF	19
T HRK 08 HJ	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
T HRK 08 HJ 10	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	22
T HRK 08 HJ 12	R 1/2" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27
T HRK 12 HJ 10	R 3/4" K	7/8" -14 UNF	27
T HRK 16 HJ	R 1" K	1.5/16" -12 UN	33

SW = Schlüsselweite