

# HFM MK ED

Messanschluss, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** metrisches Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** Form E

**Anschluss 2** Messanschluss M 16 x 2

**Bauart** Einschraub-Stutzen mit Messanschluss


**Lieferumfang** mit Verschlusskappe

**Temp. min.** -20 °C

**Temp. max.** 100 °C

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

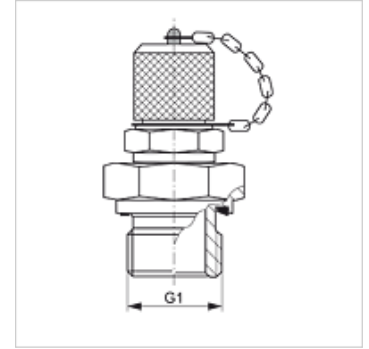

## Artikel

| Bezeichnung      | G1         | max. Betriebsdruck<br>(bar) |
|------------------|------------|-----------------------------|
| HFM MK 10-1 ED   | M 10 x 1   | 400                         |
| HFM MK 12-1.5 ED | M 12 x 1,5 | 630                         |
| HFM MK 14-1.5 ED | M 14 x 1,5 | 630                         |
| HFM MK 16-1.5 ED | M 16 x 1,5 | 630                         |
| HFM MK 18-1.5 ED | M 18 x 1,5 | 630                         |
| HFM MK 20-1.5 ED | M 20 x 1,5 | 630                         |
| HFM MK 22-1.5 ED | M 22 x 1,5 | 630                         |
| HFM MK 27-2 ED   | M 27 x 2   | 630                         |

## Produktvarianten

**HFM MK ED VA** Messanschluss, Serie M16 x 2, Edelstahl

## Ersatzteile

**HFM VK** Verschlusskappe