


### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Form E
<b>Anschluss 2</b>	Messanschluss M 16 x 2
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen mit Messanschluss
<b>Lieferumfang</b>	mit Verschlusskappe
<b>Temp. min.</b>	-20 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

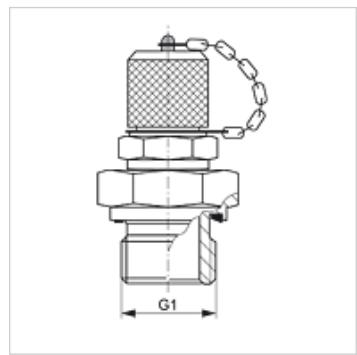

### Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)
<b>HFM MK 10-1 ED</b>	M 10 x 1	400
<b>HFM MK 12-1.5 ED</b>	M 12 x 1,5	630
<b>HFM MK 14-1.5 ED</b>	M 14 x 1,5	630
<b>HFM MK 16-1.5 ED</b>	M 16 x 1,5	630
<b>HFM MK 18-1.5 ED</b>	M 18 x 1,5	630
<b>HFM MK 20-1.5 ED</b>	M 20 x 1,5	630
<b>HFM MK 22-1.5 ED</b>	M 22 x 1,5	630
<b>HFM MK 27-2 ED</b>	M 27 x 2	630

### Produktvarianten

**HFM MK ED VA** Messanschluss, Serie M16 x 2, Edelstahl

### Ersatzteile

**HFM VK** Verschlusskappe