


HFM MK OR VA

Messanschluss, Serie M16 x 2

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
Anschluss 2	Messanschluss M 16 x 2
Bauart	Einschraub-Stutzen mit Messanschluss
Lieferumfang	mit Verschlusskappe
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Edelstahl

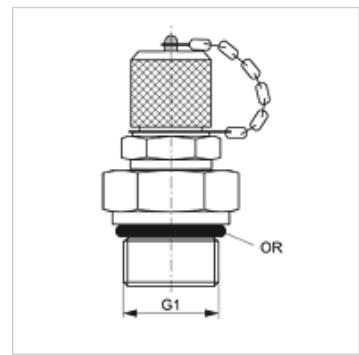

Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)	OR
HFM MK 08-1 OR VA	M 8 x 1	630	6,1 x 1,6
HFM MK 10-1 OR VA	M 10 x 1	630	8,0 x 1,5