


# HFM MK OR VA

Messanschluss, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
<b>Anschluss 2</b>	Messanschluss M 16 x 2
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen mit Messanschluss
<b>Lieferumfang</b>	mit Verschlusskappe
<b>Temp. min.</b>	-20 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

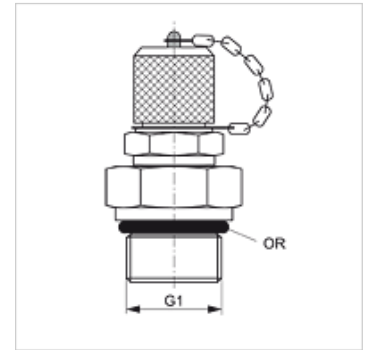

## Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)	OR
HFM MK 08-1 OR VA	M 8 x 1	630	6,1 x 1,6
HFM MK 10-1 OR VA	M 10 x 1	630	8,0 x 1,5