

# HFM MKR

Messanschluss, Serie M16 x 2

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** BSP-Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** Form B

**Anschluss 2** Messanschluss M 16 x 2

**Bauart** Einschraub-Stutzen mit Messanschluss


**Lieferumfang** mit Verschlusskappe

**Temp. min.** -25 °C

**Temp. max.** 100 °C

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

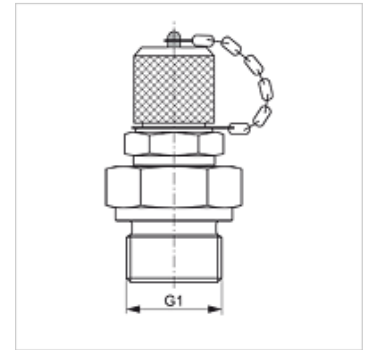

## Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

## Ersatzteile

HFM VK Verschlusskappe