

# HFM MKR S

Messanschluss, Serie Steck

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1** BSP-Außengewinde zylindrisch

**Dichtform 1** Form B

**Anschluss 2** Steckanschluss für Messtechnik

**Bauart** Einschraub-Stutzen mit Messanschluss


**Lieferumfang** mit Verschluss-Stecker und Haltestift

**Temp. min.** -20 °C

**Temp. max.** 100 °C

**Werkstoff** Stahl

**Oberfläche** galvanisch beschichtet

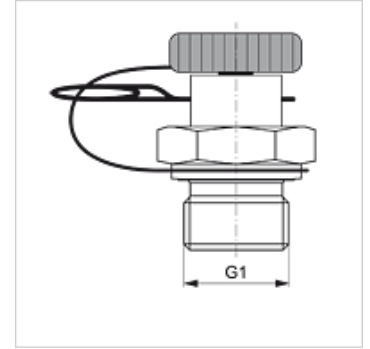

## Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

## Ersatzteile

**HFM ST** Verschluss-Stecker-Steckkupplung DN 2