


HFM MKR S

Messanschluss, Serie Steck

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form B
Anschluss 2	Steckanschluss für Messtechnik
Bauart	Einschraub-Stutzen mit Messanschluss
Lieferumfang	mit Verschluss-Stecker und Haltestift
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

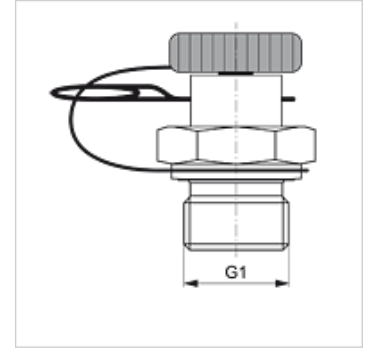

Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

Ersatzteile

HFM ST	Verschluss-Stecker-Steckkupplung DN 2
--------	---------------------------------------