


HFM MKR 16 ED

Messanschluss, Serie M16 x 1,5

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | Form E |
| Anschluss 2 | Messanschluss M 16 x 1,5 |
| Bauart | Einschraub-Stutzen mit Messanschluss |
| Lieferumfang | mit Verschlusskappe |
| Temp. min. | -20 °C |
| Temp. max. | 100 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

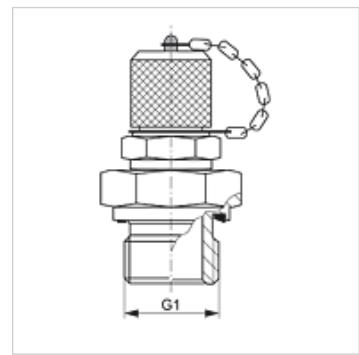

Artikel

| Bezeichnung | G1 | max. Betriebsdruck (bar) |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| HFM MKR 1/4-16 ED | G 1/4" -19 | 630 |
| HFM MKR 3/8-16 ED | G 3/8" -19 | 630 |
| HFM MKR 1/2-16 ED | G 1/2" -14 | 630 |

Ersatzteile

HFM VK Verschlusskappe