


HFM MKRK 12

Messanschluss, Serie S12,65 x 1,5

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Anschluss 1 | BSPT-Außengewinde kegelig |
| Dichtform 1 | gewindedichtend |
| Anschluss 2 | Messanschluss S 12,65 x 1,5 |
| Bauart | Einschraub-Stutzen mit Messanschluss |
| Lieferumfang | mit Verschlusskappe |
| Temp. min. | -25 °C |
| Temp. max. | 100 °C |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

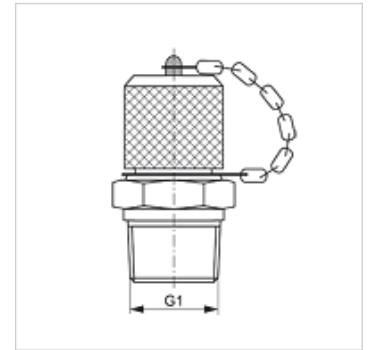

Artikel

| Bezeichnung | G1 | max. Betriebsdruck (bar) |
|------------------|----------|-----------------------------|
| HFM MKR K 1/8-12 | R 1/8" K | 400 |
| HFM MKR K 1/4-12 | R 1/4" K | 630 |

Ersatzteile

| | |
|--------|-----------------|
| HFM VK | Verschlusskappe |
|--------|-----------------|