
# HFM MMA VA
Manometeranschluss

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | O-Ring-abdichtend |
| **Anschluss 2** | Messanschluss M 16 x 2 |
| **Bauart** | Aufschraub-Stutzen mit Messanschluss |
| **Bauart-Zusatz** | für Schottwandbefestigung |
| **Lieferumfang** | mit Kontermutter und O-Ring |
| **Temp. min.** | -20 °C |
| **Temp. max.** | 100 °C |
| **Werkstoff** | Edelstahl |



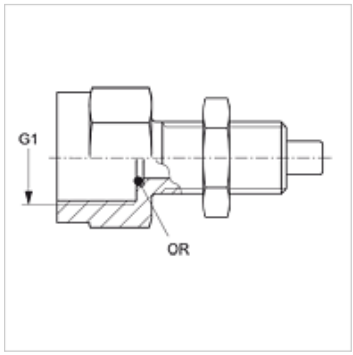


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | max. Betriebsdruck (bar) | OR |
|---|---|---|---|
| **HFM MMA 1/4 VA** | G 1/4" -19 | 630 | 5,0 x 1,5 |
| **HFM MMA 1/2 VA** | G 1/2" -14 | 630 | 9,0 x 1,8 |

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **HFM MMA** | Messanschluss, Serie M16 x 2, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*