


HFM MMA 16

Messanschluss, Serie M16 x 1,5

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	O-Ring-abdichtend
Anschluss 2	Messanschluss M 16 x 1,5
Bauart	Aufschraub-Stutzen mit Messanschluss
Bauart-Zusatz	für Schottwandbefestigung
Lieferumfang	mit Kontermutter und O-Ring
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	100 °C
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

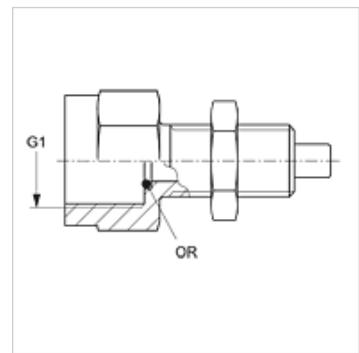

Artikel

Bezeichnung	G1	max. Betriebsdruck (bar)	OR
HFM MMA 1/4-16	G 1/4" -19	630	5,0 x 1,5
HFM MMA 1/2-16	G 1/2" -14	630	9,0 x 1,8