


# BOE U

## Ölablass-Schraube mit Ventil

### Eigenschaften

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b>  | UN/UNF-Außengewinde                 |
| <b>Dichtform 1</b>  | Form A                              |
| <b>Anschluss 2</b>  | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| <b>Bauart</b>       | Ablassventil                        |
| <b>Lieferumfang</b> | mit Kupferring und Verschlusskappe  |
| <b>Temp. min.</b>   | -30 °C                              |
| <b>Temp. max.</b>   | 200 °C                              |

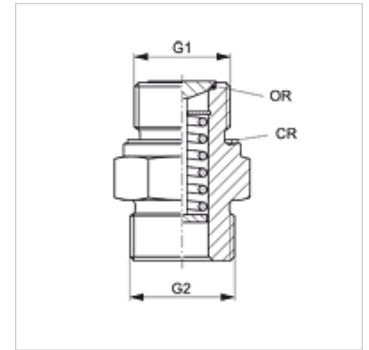

### Hinweis

Werkstoff der Dichtscheibe in der Schutz-Kappe: NBR.

Werkstoff der Dichtung am Ventilsitz: FPM (Viton).

### Beschreibung

Die BOE-Ölablass-Schraube ist in Ruhestellung geschlossen (O-Ring-Abdichtung). Beim Aufschrauben des Ölablass-Schlauches wird das Ventil geöffnet, so dass das Öl abfließen kann.

### Artikel

| Bezeichnung     | G1             | G2         | Werkstoff |
|-----------------|----------------|------------|-----------|
| BOE U 1/2-20    | 1/2" -20 UNF   | M 22 x 1,5 | Stahl     |
| BOE U 5/8-18    | 5/8" -18 UNF   | M 22 x 1,5 | Stahl     |
| BOE U 3/4-16    | 3/4" -16 UNF   | M 26 x 1,5 | Stahl     |
| BOE U 7/8-14    | 7/8" -14 UNF   | M 26 x 1,5 | Stahl     |
| BOE U 1-12      | 1" -12 UNF     | M 26 x 1,5 | Messing   |
| BOE U 1 1/8-12  | 1.1/8" -12 UNF | M 26 x 1,5 | Messing   |
| BOE U 1 1/2-12  | 1.1/2" -12 UNF | M 26 x 1,5 | Messing   |
| BOE U 1 1/16-12 | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | Messing   |

### Zubehör

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| BOE ABLASS    | Ölablass-Schlauch |
| BOE ABLASS 90 | Ölablass-Schlauch |

### Ersatzteile

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| BOE DICHTSCHEIBE | Dichtscheibe für BOE-Abllass-Schraube |
| BOE KAPPE        | Verschlusskappe für Abllass-Schrauben |