


FK KG IR MG

Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Anschluss 1 | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | flachdichtend |
| Anschluss 2 | Klauenkupplung |
| Bauart | Festkupplung mit Innengewinde |
| Dichtform 2 | Formdichtung aus Nitril schwarz |
| Werkstoff | Messing |

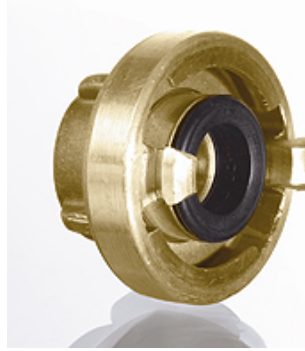

Artikel

| Bezeichnung | Anschlussgewinde | Knaggenabstand (mm) | Nenngröße Storz |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| FK KG 31 IR 13 D MG | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 66 IR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C MG | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 MG | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B MG | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 IR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A MG | G 4.1/2" -11 | 133 | 110-A |

Produktvarianten

FK KG IR AL Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung, Aluminium

Ersatzteile

| | |
|------------------|---|
| DSD KG N | Druck-Saugdichtung für Feuerwehr-Kupplung |
| DSD KG S | Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung |
| DSD KG V | Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung |
| FLD R N | Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung |
| FLD R N W | Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung |
| FLD R T | Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung |