


FK KG IR MG

Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1	flachdichtend
Anschluss 2	Klauenkupplung
Bauart	Festkupplung mit Innengewinde
Dichtform 2	Formdichtung aus Nitril schwarz
Werkstoff	Messing

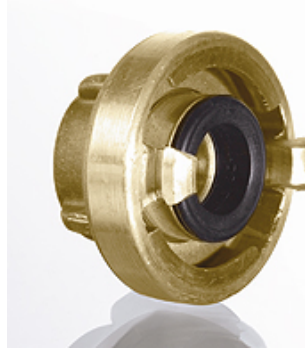

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Nenngröße Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4.1/2" -11	133	110-A

Produktvarianten

FK KG IR AL Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung, Aluminium

Ersatzteile

DSD KG N	Druck-Saugdichtung für Feuerwehr-Kupplung
DSD KG S	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung
DSD KG V	Druck-Saugdichtung, Feuerwehr-Kupplung
FLD R N	Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung
FLD R N W	Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung
FLD R T	Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung