

FLD R T


Flachdichtring für Feuerwehr-Kupplung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Bauart Flachdichtung für Festkupplung mit Innengewinde

Werkstoff PTFE

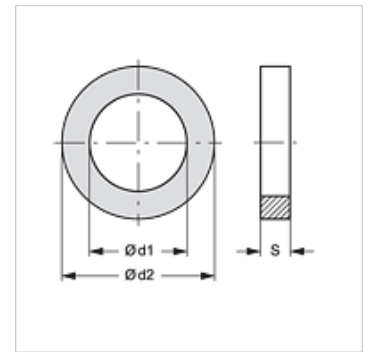

Artikel

| Bezeichnung | für Gewinde | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1 T | G 1" | 20 | 33 | 2 |
| FLD R 1 1/4 T | G 1.1/4" | 33 | 42 | 2 |
| FLD R 1 1/2 T | G 1.1/2" | 39 | 48 | 2 |
| FLD R 2 T | G 2" | 47 | 60 | 2 |
| FLD R 2 1/2 T | G 2.1/2" | 66 | 76 | 2 |
| FLD R 3 T | G 3" | 76 | 88 | 2 |
| FLD R 4 T | G 4" | 102 | 113 | 2 |
| FLD R 4 1/2 T | G 4.1/2" | 105 | 126 | 2 |
| FLD R 5 T | G 5" | 122 | 140 | 2 |

Produktvarianten

FLD R N

FLD R N W

ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

FK KG IR AL Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung

FK KG IR MG Festkupplung für Feuerwehr-Kupplung