


Eigenschaften

Einsatzbereich	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Anschluss 2	Steckmuffe
Bauform	gerade
Bauart	Einschraub-Verbinder
Farbe	schwarz
Medien	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril
Norm	DIN 2001

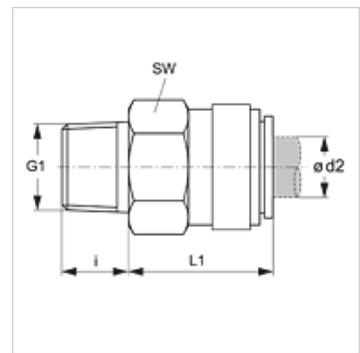

Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Zubehör

JG 19 E	Schutzkappe für Steckverbinder
JG 18 S	Sicherungsring für Steckverbinder