


# JG 09 (keg.)

Einschraub-Verbinder, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
<b>Anschluss 1</b>	BSPT-Außengewinde kegelig
<b>Dichtform 1</b>	gewindedichtend
<b>Anschluss 2</b>	Steckmuffe
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Bauart</b>	Einschraub-Verbinder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Medien</b>	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Werkstoff</b>	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

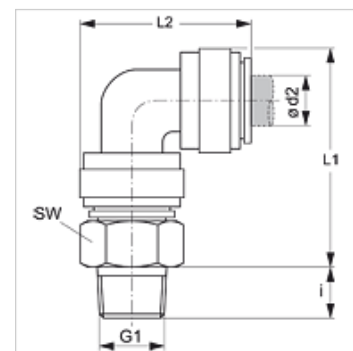

## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 09 04 01 E	4	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 04 02 E	4	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 05 01 E	5	R 1/8" K	10	29	24	15
JG 09 05 02 E	5	R 1/4" K	11	29	24	17
JG 09 06 01 E	6	R 1/8" K	10	32	27	17
JG 09 06 02 E	6	R 1/4" K	11	32	27	17
JG 09 08 01 E	8	R 1/8" K	10	35	30	17
JG 09 08 02 E	8	R 1/4" K	11	35	30	17
JG 09 08 03 E	8	R 3/8" K	13	35	30	20
JG 09 10 02 E	10	R 1/4" K	11	40	35	20
JG 09 10 03 E	10	R 3/8" K	13	40	35	20
JG 09 10 04 E	10	R 1/2" K	16	40	35	22
JG 09 12 03 E	12	R 3/8" K	13	49	44	24
JG 09 12 04 E	12	R 1/2" K	16	49	44	24

## Zubehör

<b>JG 18 S</b>	Sicherungsring für Steckverbinder
<b>JG 19 E</b>	Schutzkappe für Steckverbinder