


# JG 10 (zyl.)

Einschraub-Verbinder, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	gekapselter O-Ring am Einschraub-Stutzen
<b>Anschluss 2 + 3</b>	Steckmuffe
<b>Bauform</b>	T-Form
<b>Bauart</b>	Einschraub-Verbinder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Medien</b>	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Werkstoff</b>	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

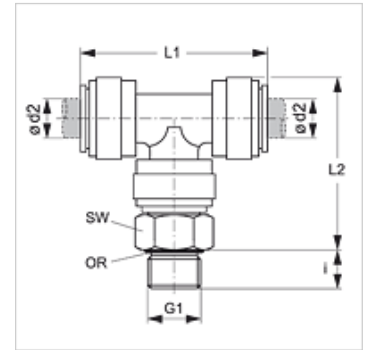

## Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

## Zubehör

<b>JG 19 E</b>	Schutzkappe für Steckverbinder
<b>JG 08</b>	Verschluss-Stopfen
<b>JG 18 S</b>	Sicherungsring für Steckverbinder