
JG 11 (keg.)
Einschraub-Verbinder, L-Form

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Einsatzbereich	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Anschluss 2 + 3	Steckmuffe
Bauform	L-Form
Bauart	Einschraub-Verbinder
Farbe	schwarz
Medien	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2
Werkstoff	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril



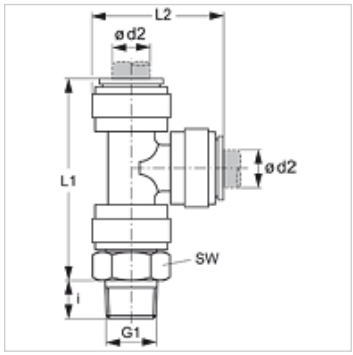

Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Zubehör

JG 08	Verschluss-Stopfen
JG 19 E	Schutzkappe für Steckverbinder
JG 18 S	Sicherungsring für Steckverbinder

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.