


### Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Pneumatik-, Vakuum- und Lebensmittel-Anwendungen
<b>Anschluss 1 + 2</b>	Steckmuffe
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Bauart</b>	Schottsteck-Verbinder
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Medien</b>	Luft flüssige Medien inerte Gase z.B. N2/CO2
<b>Werkstoff</b>	Körper aus Acetalcopolymer; O-Ring aus Nitril

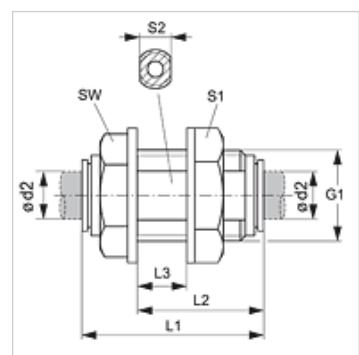

### Artikel

Bezeichnung	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1	S2	SW (mm)
<b>JG 12 04 E</b>	4	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
<b>JG 12 05 E</b>	5	G 3/8" -19	35	25	13,5	20	15	19
<b>JG 12 06 E</b>	6	G 3/8" -19	34	25	13,5	20	15	19
<b>JG 12 08 E</b>	8	G 1/2" -14	40	29	16,0	25	20	22
<b>JG 12 10 E</b>	10	G 1/2" -14	41	29	16,0	25	20	22
<b>JG 12 12 E</b>	12	G 3/4" -14	52	38	22,5	32	24	28

### Zubehör

<b>JG 18 S</b>	Sicherungsring für Steckverbinder
<b>JG 19 E</b>	Schutzkappe für Steckverbinder