


Eigenschaften

Bauart Schnellverschlusskupplungs-Stecker

Anschluss 1 BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2 Stecker \varnothing 7,2 mm

Werkstoff Messing

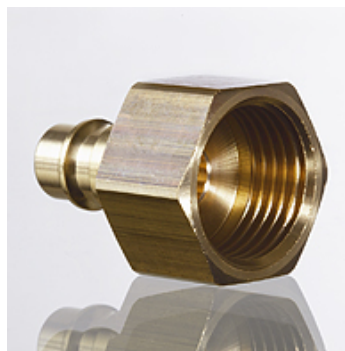

Artikel

| Bezeichnung | Anschlussgewinde | Betriebsdruck | SW (mm) |
|-------------|------------------|---------------|------------|
| LKS 02 IR | G 1/8" -28 | PN 35 | 13 |
| LKS 06 IR | G 1/4" -19 | PN 35 | 17 |
| LKS 10 IR | G 3/8" -19 | PN 35 | 19 |
| LKS 13 IR | G 1/2" -14 | PN 35 | 24 |

SW = Schlüsselweite