
LSK IR M
Klauenkupplung (Luft)

Eigenschaften

Bauart	Klauen-Innengewindekupplung
Bauart-Zusatz	mit Sicherheits-Doppelnocken
Anschluss 1	BSP-Innengewinde zylindrisch
Anschluss 2	Klauenkupplung
Dichtform 2	Messingdichtung mit Gummieinlage
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	95 °C
Werkstoff	Guss
Oberfläche	galvanisch beschichtet

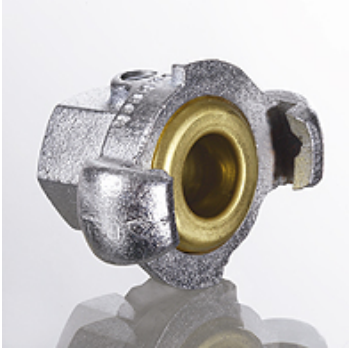

Hinweis

Als Gegenkupplung ist eine Kupplung mit Gummidichtung zu verwenden.

Artikel

Bezeichnung	Anschlussgewinde	Knaggenabstand (mm)	Betriebsdruck
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Ersatzteile

LSK HOOS	Halteschraube für Klauenkupplung
LSK MOOH	Messinghülse für Klauenkupplung
LSK SOOR	Schlauchring für Klauenkupplung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.