


MENGENTEILER M

Mengenteiler

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss	metrisches Innengewinde zylindrisch
Befestigung	2 x M 8 Innengewinde
Einbaulage	waagerecht
Medien	HLP 30 - 46
Nenndurchfluss	20 L/Min
Teilverhältnis	50 : 50
Temp. min.	-20 °C
Temp. max.	80 °C

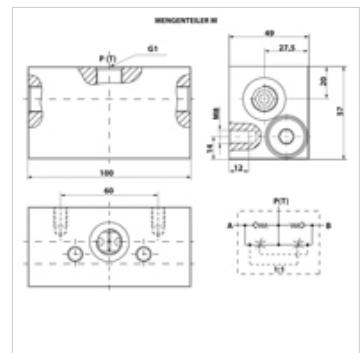

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Betriebsdruck (bar)	G1	Gewicht (kg)
MENGENTEILER M 16	druckkompensiert	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	druckkompensiert	250,0	M 18 x 1,5	1,93