

MENGENTEILER M

Mengenteiler

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss metrisches Innengewinde zylindrisch

Befestigung 2 x M 8 Innengewinde

Einbaulage waagrecht


Medien HLP 30 - 46

Nenndurchfluss 20 L/Min

Teilverhältnis 50 : 50

Temp. min. -20 °C

Temp. max. 80 °C

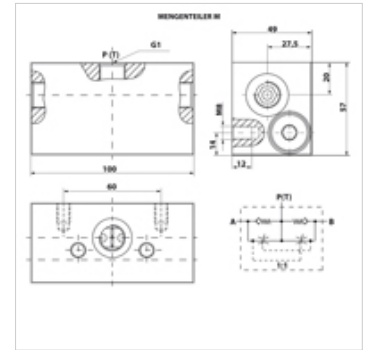

Artikel

Bezeichnung	Ausführung	Betriebsdruck (bar)	G1	Gewicht (kg)
MENGENTEILER M 16	druckkompensiert	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	druckkompensiert	250,0	M 18 x 1,5	1,93