
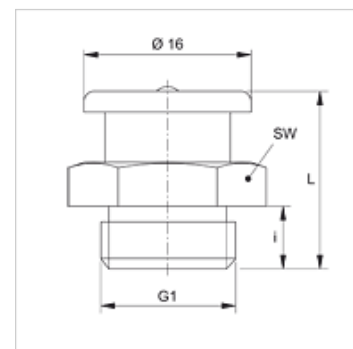


### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	ohne Gewindeabdichtung
<b>Anschluss 2</b>	Schmiernippel
<b>Bauart</b>	Flachschmiernippel
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Norm</b>	DIN 3404
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet



### Artikel

Bezeichnung	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNF R1/4</b>	G 1/4" -19	6	17	17
<b>SNF R3/8</b>	G 3/8" -19	7	18	17

### Produktvarianten

<b>SNF R MG</b>	Flachschmiernippel, Messing
-----------------	-----------------------------