


SNK 90 KA R

Kegelschmiernippel, 6-kant, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Anschluss 1 | BSPT-Außengewinde kegelig |
| Dichtform 1 | gewindedichtend |
| Anschluss 2 | Schmiernippel |
| Bauart | Kegelschmiernippel |
| Bauart-Zusatz | kantiges Design |
| Bauform | Winkel 90° |
| Norm | DIN 71412 |
| Zusatzmerkmal | Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

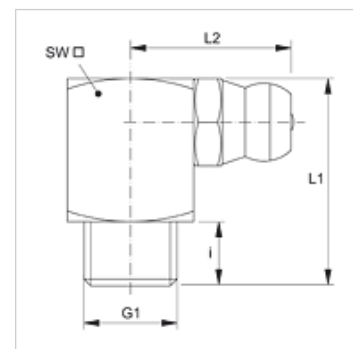

Artikel

| Bezeichnung | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KA R1/8 | R 1/8" K | 5,5 | 19 | 15 | 11 |