


**Eigenschaften**

Anschluss 1	metrisches Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtend
Anschluss 2	Schmiernippel
Bauart	Kegelschmiernippel
Bauform	gerade
Norm	DIN 71412
Zusatzmerkmal	Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

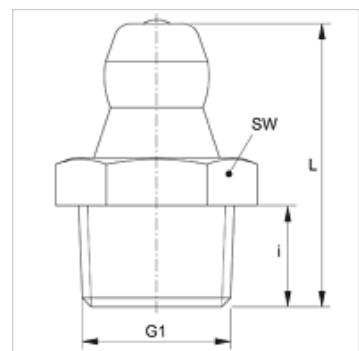

**Artikel**

Bezeichnung	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNK M06-1.00</b>	M 6 x 1 K	5,5	15,0	7
<b>SNK M08-1.00</b>	M 8 x 1 K	5,5	15,0	9
<b>SNK M10-1.00</b>	M 10 x 1 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M10-1.50</b>	M 10 x 1,5 K	5,5	15,0	11
<b>SNK M12-1.00</b>	M 12 x 1 K	6,5	17,5	14
<b>SNK M12-1.50</b>	M 12 x 1,5 K	6,5	17,5	14

**Produktvarianten**

<b>SNK M MG</b>	Kegelschmiernippel, Messing
<b>SNK M V2</b>	Kegelschmiernippel, Edelstahl 1.4305