


Eigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Anschluss 1 | metrisches Außengewinde kegelig |
| Dichtform 1 | gewindedichtend |
| Anschluss 2 | Schmiernippel |
| Bauart | Kegelschmiernippel |
| Bauform | gerade |
| Norm | DIN 71412 |
| Zusatzmerkmal | Schmiernippel Kopfdurchmesser 6,5 mm |
| Werkstoff | Messing |

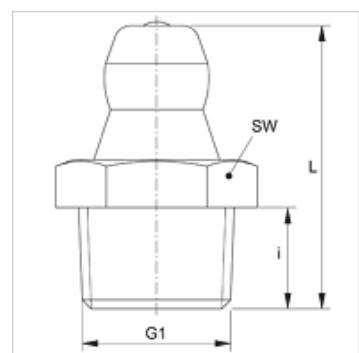

Artikel

| Bezeichnung | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SNK M08-1.00 MG | M 8 x 1 K | 5,5 | 15,0 | 9 |
| SNK M08-1.25 MG | M 8 x 1,25 K | 5,5 | 15,0 | 9 |
| SNK M10-1.00 MG | M 10 x 1 K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| SNK M12-1.50 MG | M 12 x 1,5 K | 6,5 | 17,5 | 14 |

Produktvarianten

| |
|-----------------|
| SNK M |
| SNK M V2 |