# 3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 - 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1 - 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauform** | kompakte Bauweise |
| **Bohrung** | L-Form |
| **Schaltweg** | 0°; 90° |
| **Temp. min.** | -10 °C |
| **Temp. max.** | 80 °C |
| **Werkstoff** | Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl<br>Kugeldichtung aus POM<br>O-Ring aus NBR |
| **Oberfläche** | brüniert |



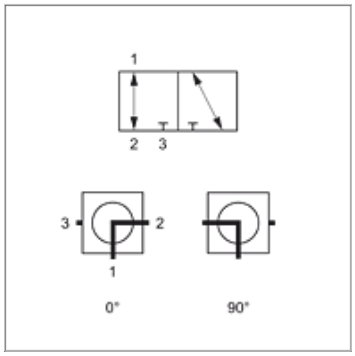


## Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Baureihe | für Rohr-Außen-Ø (mm) | Anschlussgewinde | Überdeckung | LW (mm) | Betriebsdruck | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKHL 04 LK** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativ (offen) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 06 LK** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativ (offen) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 08 LK** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativ (offen) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 10 LK** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativ (offen) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 13 LK** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativ (offen) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 16 LK** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativ (offen) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 20 LK** | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativ (offen) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 25 LK** | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativ (offen) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 04 LK** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativ (offen) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 06 LK** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativ (offen) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 08 LK** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativ (offen) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 10 LK** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativ (offen) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 13 LK** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativ (offen) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 16 LK** | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativ (offen) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 20 LK** | 19 | S | 25 | M 36x2 | negativ (offen) | 18,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 25 LK** | 25 | S | 30 | M 42x2 | negativ (offen) | 22,0 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ** | 3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Anschlagscheiben für Kugelhahn |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Griff (gekröpft) für Kugelhahn |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*