3 BKHL T / 3 BKHS T


3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	24° Innenkonus
Bohrung	T-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert



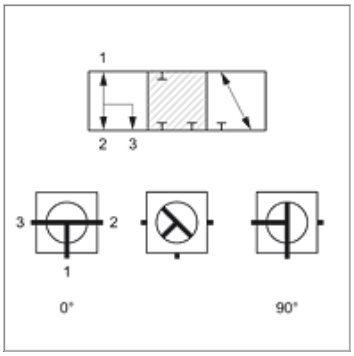

Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Baureihe	für Rohr-Außen-Ø (mm)	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	positiv (geschlossen)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	positiv (geschlossen)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	positiv (geschlossen)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	positiv (geschlossen)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	positiv (geschlossen)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	positiv (geschlossen)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	positiv (geschlossen)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	positiv (geschlossen)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	positiv (geschlossen)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	positiv (geschlossen)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	positiv (geschlossen)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	positiv (geschlossen)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	positiv (geschlossen)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	positiv (geschlossen)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	positiv (geschlossen)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	positiv (geschlossen)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 T	31	S	38	M 52x2	positiv (geschlossen)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.