
3 BKR LK

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bauform	kompakte Bauweise
Bohrung	L-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert



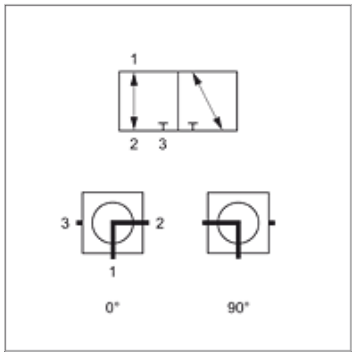

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negativ (offen)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negativ (offen)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 BKR LK VZ	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, galvanisch beschichtet

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.