
3 BKR LK VZ

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bauform	kompakte Bauweise
Bohrung	L-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



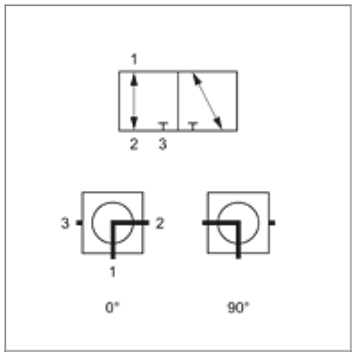

Hinweis

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.
Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negativ (offen)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negativ (offen)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negativ (offen)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negativ (offen)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Produktvarianten

3 BKR LK	3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung, brüniert

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.