
3 BKR T

3-Wege-Kugelhahn, Blockausführung

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3	BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 - 3	für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E.
Bohrung	T-Form
Schaltweg	0°; 90°
Temp. min.	-10 °C
Temp. max.	80 °C
Werkstoff	Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl Kugeldichtung aus POM O-Ring aus NBR
Oberfläche	brüniert



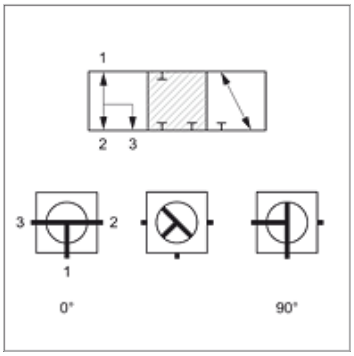

Hinweis

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.

Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Überdeckung	LW (mm)	Betriebsdruck	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 T	4	G 1/8" -28	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 T	6	G 1/4" -19	positiv (geschlossen)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 T	10	G 3/8" -19	positiv (geschlossen)	7,5	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 T	12	G 1/2" -14	positiv (geschlossen)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 T	19	G 3/4" -14	positiv (geschlossen)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 T	25	G 1" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 T	31	G 1.1/4" -11	positiv (geschlossen)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 T	38	G 1.1/2" -11	positiv (geschlossen)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – LW = Lichteweite – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW = Schlüsselweite – SF = Sicherheitsfaktor

Ersatzteile

BK ANSCHLAG	Anschlagscheiben für Kugelhahn
BK GEKR GRIFF SW	Griff (gekröpft) für Kugelhahn

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.